



# ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE

VYBERTE SI, KAM SE VAŠE DVEŘE BUDOU OTEVÍRAT

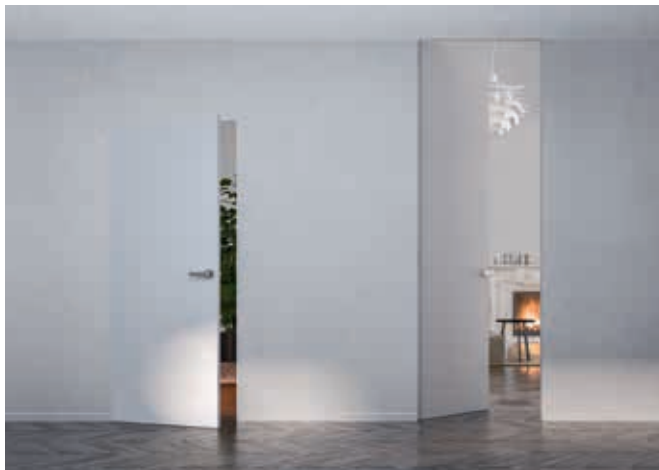


## TLAČIT (otevírat ven; od sebe)



Levé dveře

Pravé dveře

## TÁHNOUT (otevírat dovnitř; k sobě)

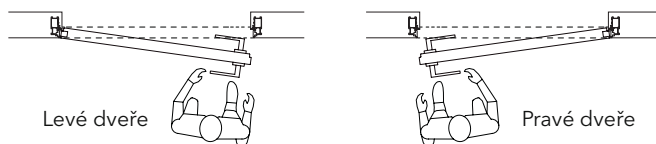


Levé dveře



Pravé dveře

## S VRCHNÍM PROFILEM I BEZ NĚJ

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE dodáváme pro výšky 197, 210 - 270 cm. U běžných výšek je zárubňový profil po stranách průchodu a nahoře. U dveří, které mají výšku ke stropu, můžeme nabídnout rovněž tento typ, nebo variantu bez horního profilu. Tím se docílí udržení čisté, přechodové linie i u stropu.

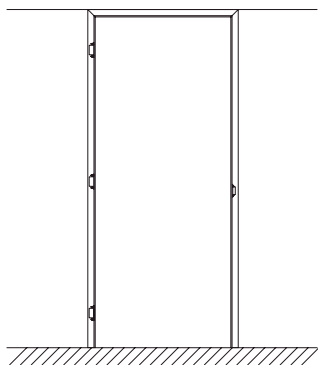

S vrchním zárubňovým profilem

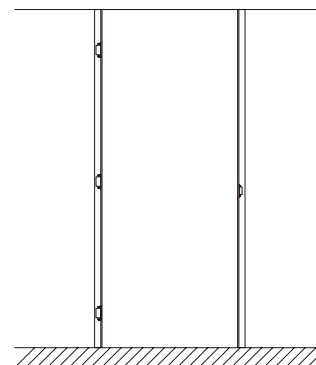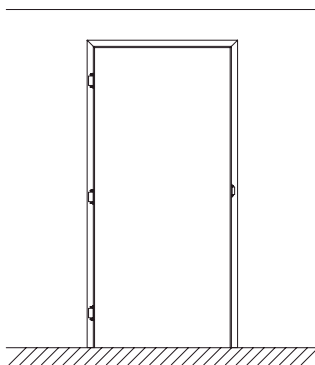

bez profilu

## ZPŮSOB DODÁNÍ

### KOMPLET



### JEDNOTLIVĚ



Dodáme vám současně skrytou zárubeň, dveře i hardware (panty, magnet. zámek, exc.díl, dveřní těsnění, šroubky).  
Vše v jedné dodávce najednou.

# ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE



## MONTÁŽNÍ POSTUPY

ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE můžete zabudovat do zděných i sádkartonových příček.  
Pro variantu do zdiva se použijí nastavitelné kotvící spony (6ks). Ty se přichytí ke zdi a vše se omítne.  
U provedení do SDK se záručně připevní pomocí šroubků přímo k SDK profilům.



### TLAČIT (otevřít ven; od sebe)

### TÁHNOUT (otevřít dovnitř; k sobě)



Zárubeň do zdiva

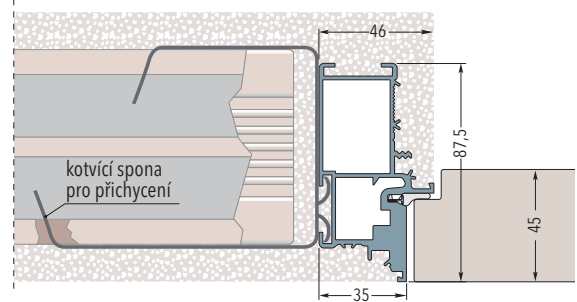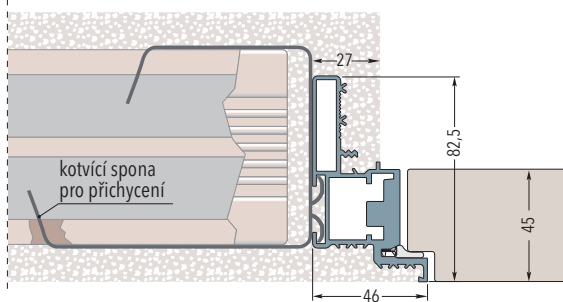



Zárubeň do SDK - dokončená tloušťka stěny 100 mm

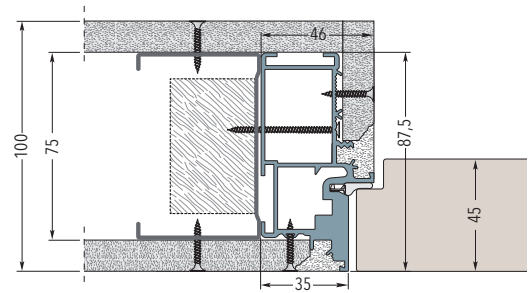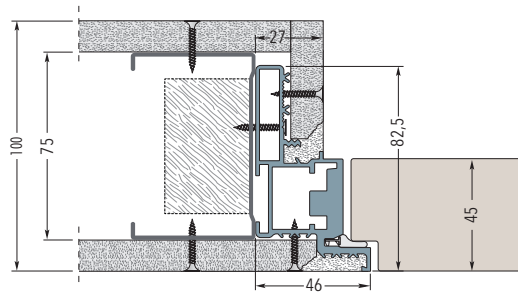

Zárubeň do SDK s dvojitým opláštěním - dokončená tloušťka stěny 100 mm

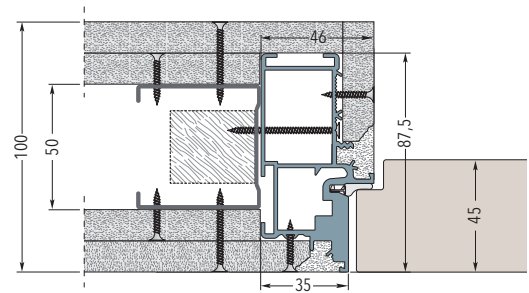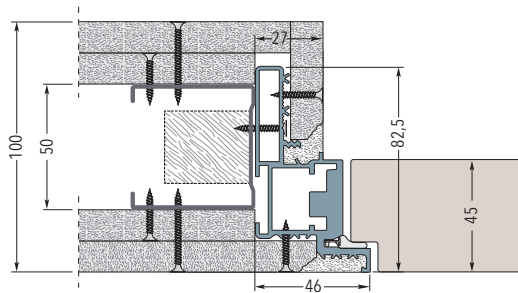

Zárubeň do SDK s dvojitým opláštěním - dokončená tloušťka stěny 125/150 mm


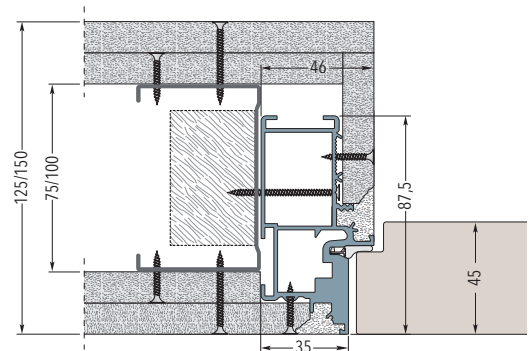
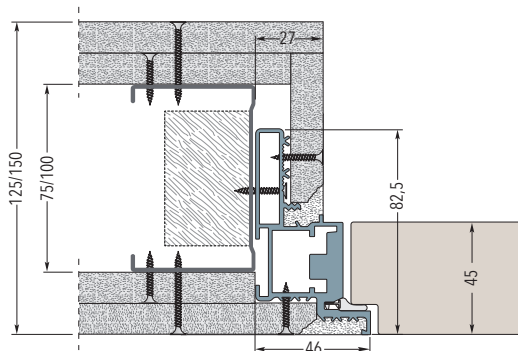


# ECLISSE SYNTESIS® BATTENTE




## ROZMĚRY - ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM NEBO BEZ



### TLAČIT (otevírat ven; od sebe)

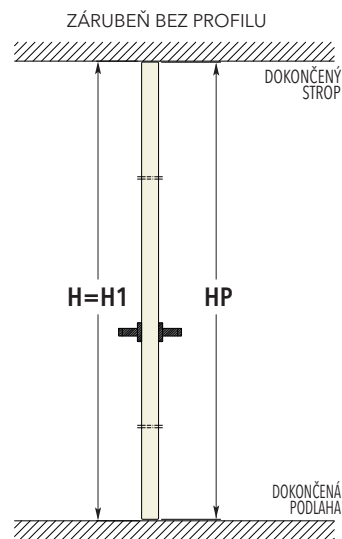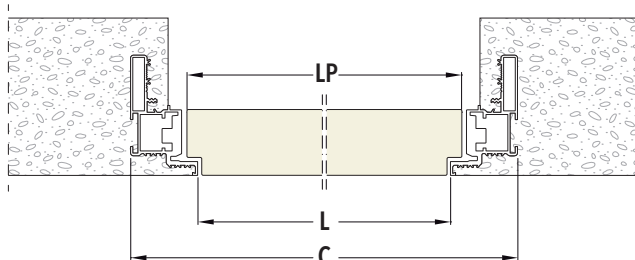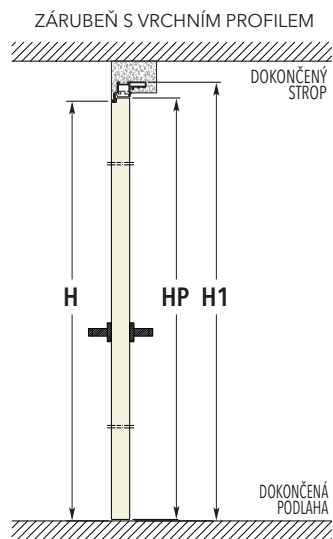

### TÁHNOUT (otevírat dovnitř; k sobě)

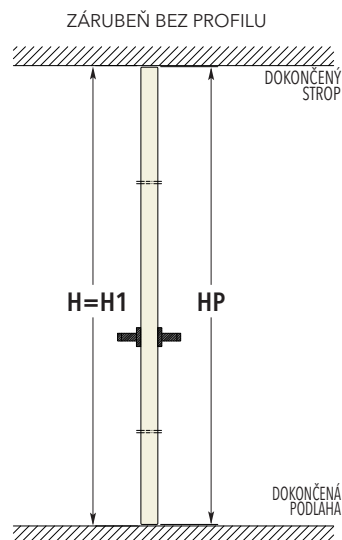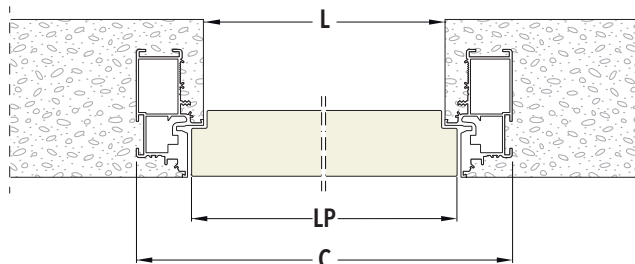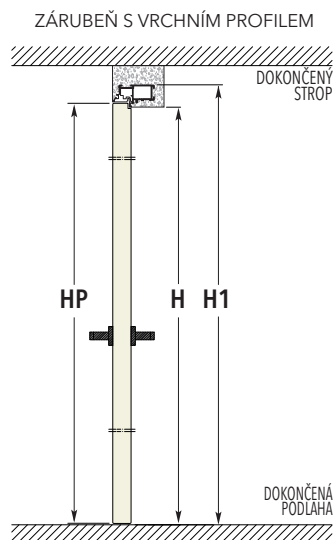

#### ZÁRUBEŇ S VRCHNÍM PROFILEM

#### ZÁRUBEŇ BEZ PROFILEM

PRŮCHOD		ROZMĚRY ZÁRUBNĚ				DVEŘNÍ KŘÍDLO - tl 45 mm		PRŮCHOD		ROZMĚRY ZÁRUBNĚ		DVEŘNÍ KŘÍDLO - tl 45 mm	
L	H	C	H1	LP	HP	L	H	C	H1	LP	HP		
600	1970/2100	692	2016/2146	616	1974/2104	600	2700	692	2700	616	2693		
650	1970/2100	742	2016/2146	666	1974/2104	650	2700	742	2700	666	2693		
700	1970/2100	792	2016/2146	716	1974/2104	700	2700	792	2700	716	2693		
750	1970/2100	842	2016/2146	766	1974/2104	750	2700	842	2700	766	2693		
800	1970/2100	892	2016/2146	816	1974/2104	800	2700	892	2700	816	2693		
850	1970/2100	942	2016/2146	866	1974/2104	850	2700	942	2700	866	2693		
900	1970/2100	992	2016/2146	916	1974/2104	900	2700	992	2700	916	2693		
950	1970/2100	1042	2016/2146	966	1974/2104	950	2700	1042	2700	966	2693		
1000	1970/2100	1092	2016/2146	1016	1974/2104	1000	2700	1092	2700	1016	2693		

Uvedené rozměry jsou v mm.

#### POZNÁMKY

- Vyrábíme i atypické rozměry, od výšky 1650 do 3000 mm.
- U varianty s vrchním zárubňovým profilem je celková výška o 46 mm větší, vzhledem k rozměru H.
- Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- SAMOZAVÍRAČ
- DVEŘNÍ DOVÍRAČ BATTENTE
- Elektrický zámeč