


ECLISSE DVOUKŘÍDLÉ

VERZE SÁDROKARTON

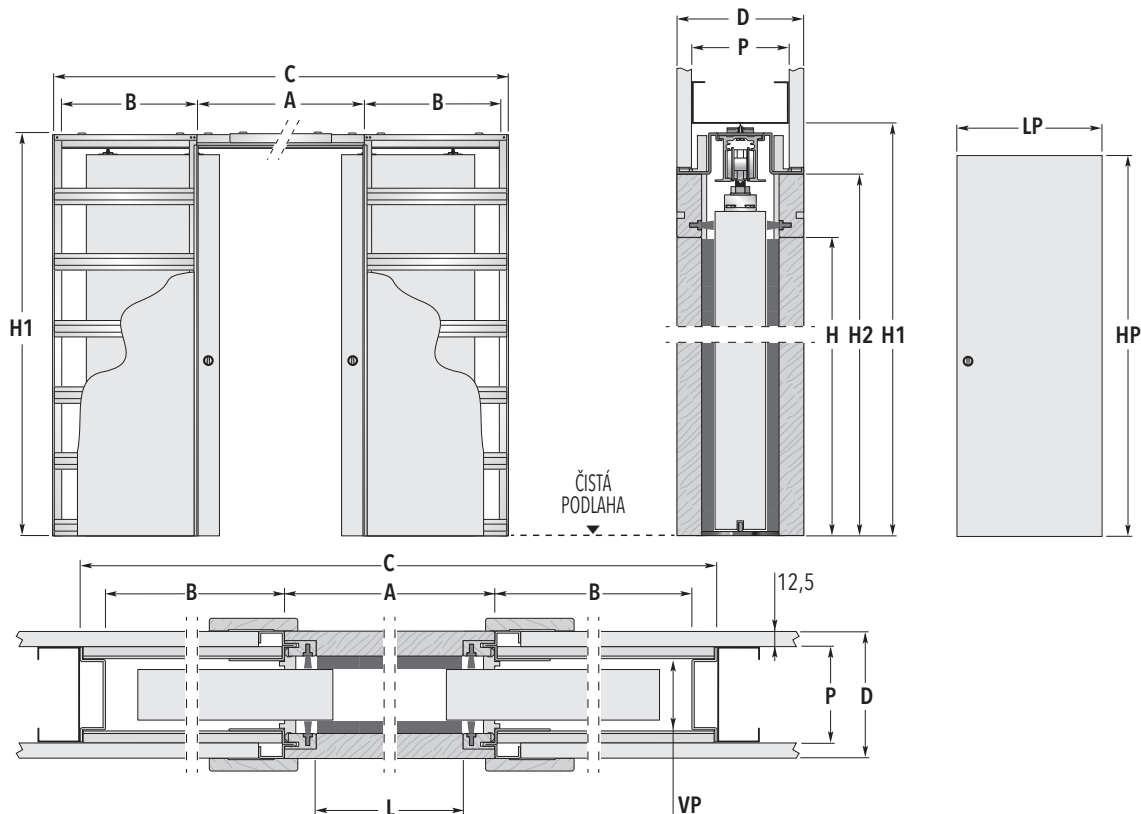

STANDARDNÍ MODEL

PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA			DVEŘNÍ KŘÍDLO*	
	C x H1	A	B	LP	HP
1250 x 1970/2100	2595 x 2065/2190	1325	615	650	1985/2110
1450 x 1970/2100	2995 x 2065/2190	1525	715	750	1985/2110
1650 x 1970/2100	3395 x 2065/2190	1725	815	850	1985/2110
1850 x 1970/2100	3795 x 2065/2190	1925	915	950	1985/2110
2050 x 1970/2100	4195 x 2065/2190	2125	1015	1050	1985/2110
2250 x 1970/2100	4595 x 2065/2190	2325	1115	1150	1985/2110
DOKONČENÁ TLOUŠŤKA STĚNY= D		PROFIL= P		VNITŘEK POUZDRA= VP	
100 →		75		54	
125 →		100		79	

Při dvojitém opláštění použijte šroubky délky 32 mm.

Uvedené rozměry jsou v mm.

ATYPY	POZNÁMKY	PŘÍSLUŠENSTVÍ
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Čistá šířka průchodu od 1200 do 4000 mm. ▶ Čistá výška průchodu od 500 do 3000 mm. ▶ Atypické výrobky mohou mít odlišné rozměry od uvedených v tabulce. Technický náčrtek s rozměry připravíme na poptání. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pouzdra s vnitřním otvorem 54 mm jsou určena pouze pro dveře o max. tloušťce 42 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem). ▶ Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 Kg. Pro těžší dveře dodáváme zesílená pouzdra s vozíčky s nosností 150 kg. ▶ Pouzdra ECLISSE mohou být osazena jakýmkoli posuvnými dveřmi běžně dostupnými na trhu, důležité je specifikovat a sladit rozměry. ▶ Instalujte na výšku dokončené čisté podlahy, tj. „0“. ▶ Rozměr ke kolejnici se liší od rozměru H2 - cca 4 mm. * Uvedené rozměry se vztahují pouze na dřevěné dveřní křídla. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Synchronizace pro dvoukřídlo ▶ ECLISSE BIAS® ▶ ECLISSE BIAS®DS ▶ ECLISSE PUSH&PULL C ▶ Motorizace ▶ Ochranný profil ▶ Držáky pro celoskleněné dveře